

Technisches Datenblatt


Winkelstützen nach DIN EN 15258 Ecken

DIN EN 206-1 und DIN 1045 1,2,4

Leistungserklärung Nr. HACON_WPK15258_0824_13_AH




Innenecke: alle Fußlängen 2-teilig

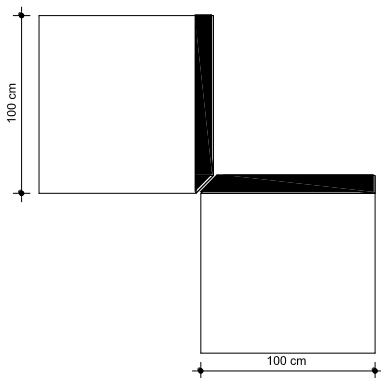

Bauhöhe mm	Artikelnummer		
	125 mm		150 mm
	Lastfall 1	Lastfall 2	Lastfall 2
550	1932000	1938000	1944000
675	1932100	1938100	1944100
800	1932200	1938200	1944200
1050	1932300	1938300	1944300
1300	1932400	1938400	1944400
1550	1932500	1938500	1944500
1800	1932600	1938600	1944600
2050	1932700	1938700	-
2300	1932800	1938800	-

Bauhöhe mm	Artikelnummer	
	125 mm	
	Lastfall 1	Lastfall 2
2550	1932900	1938900
2800	1933000	1939000
3050	1933100	1939100
3300	1933200	1939200
3550	1933300	1939300
3800	1933400	1939400
4050	1933500	1939500
4300	1933600	1939600
4550	1933700	1939700

Außenecke: Fußlänge <100 cm 2-teilig
Fußlänge >100 cm 3-teilig
Fußlänge >200 cm 4-teilig

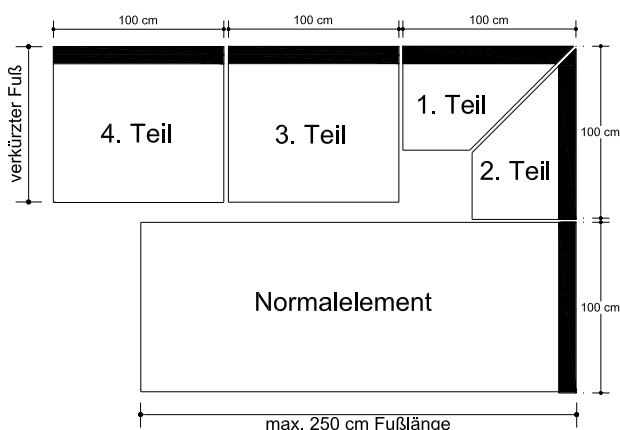

Bauhöhe mm	Fußlänge mm	Artikelnummer			
		125 mm		150 mm	
		Lastfall 1	Lastfall 2	Lastfall 2	
550	350	1934000	1940000	1946000	2-teilig
675	500	1934100	1940100	1946100	
800	500	1934200	1940200	1946200	
1050	600	1934300	1940300	1946300	
1300	700	1934400	1940400	1946400	
1550	850	1934500	1940500	1946500	
1800	1000	1934600	1940600	1946600	3-teilig
2050	1100	1934700	1940700	-	
2300	1300	1934800	1940800	-	
2550	1400	1934900	1940900	-	
2800	1500	1935000	1941000	-	
3050	1650	1935100	1941100	-	
3300	1750	1935200	1941200	-	4-teilig
3550	2000	1935300	1941300	-	
3800	2200	1935400	1941400	-	
4050	2300	1935500	1941500	-	
4300	2400	1935600	1941600	-	
4550	2500	1935700	1941700	-	

Unsere Versetempfehlungen für Winkelstützen auf Datenblatt W 3, sowie Vorgaben für Aufbeton auf Datenblatt W 2 sind zu beachten.